

**POZZETTO IN CLS VIBRATO SPESSORATO**



SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO

COD. PRODOTTO: vedi tabella


DATA: 07/03/2012

REVISIONE:

SEZIONE

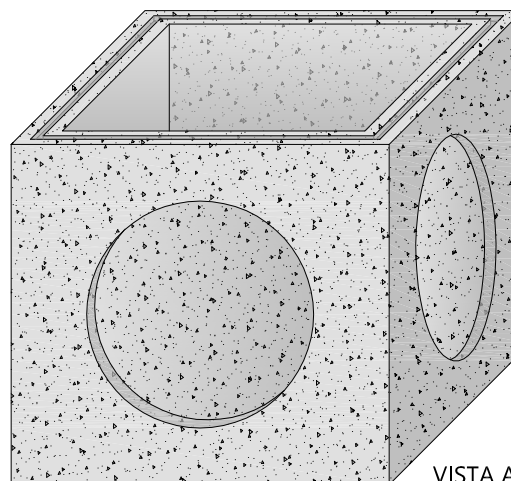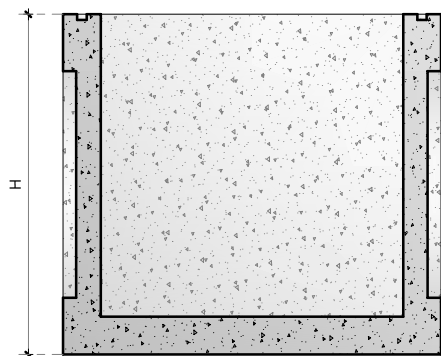

VISTA ASSONOMETRICA

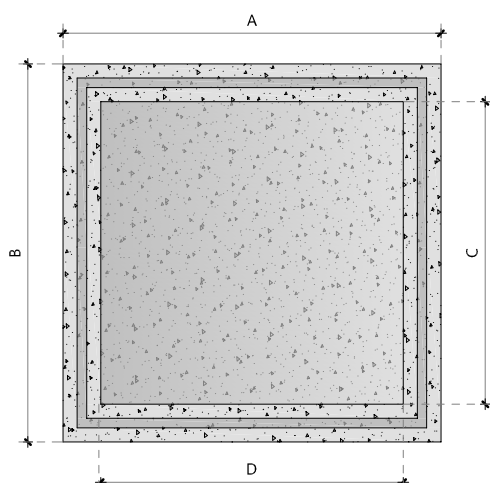

VISTA DALL'ALTO

| CODICE PRODOTTO | A x B esterno (cm) | C x D interno (cm) | H esterno (cm) | PESO kg |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------|
| PC100100SP | 100 x 100 | 80 x 80 | 90 | 800 |
| PC120120SP | 120 x 120 | 100 x 100 | 105 | 1210 |
| PC145145SP | * 145 x 145 | 120 x 120 | 120 | 1950 |
| PC175175SP | * 175 x 175 | 150 x 150 | 150 | 3400 |

* Senza maschio/femmina

RAPP. 1:20

Voce di capitolato

Pozzetto in conglomerato cementizio vibrato spessorato, a sezione quadrata, spessore del manufatto 10/12.5 cm. Completo di incastro maschio/femmina nella parte superiore.

Modalità di posa del prodotto

La movimentazione del prodotto va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo, su idoneo fondo in calcestruzzo a bassa resistenza (tipo magrone). Il rinfilanco delle pareti dovrà essere effettuato con calcestruzzo o terreno arido di cava adeguatamente costipato, secondo l'utilizzo del manufatto.

Certificazioni e marcatura CE

Il pozzetto spessorato prodotto dalla ditta SISTI PREFABBRICATI s.r.l. è dotato di marcatura CE ed è realizzato in conformità alla norma UNI EN 1917.