



CHIUSINI PER FOSSE BIOLOGICHE


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

COD. PRODOTTO: vedi tabella


DATA: 15/03/2012

REVISIONE:


VISTA DALL'ALTO
tipologia elementi ad 1 botola

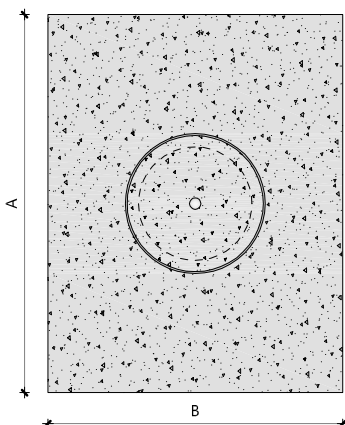


VISTA DALL'ALTO
tipologia elementi ad 2 botole

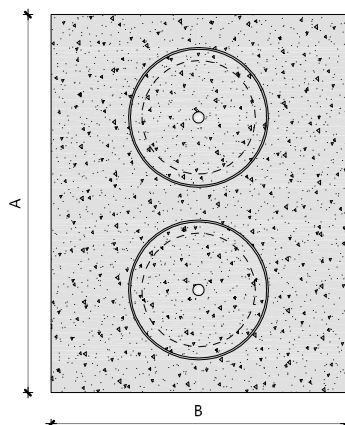

VISTA DALL'ALTO
tipologia elementi ad 3 botole

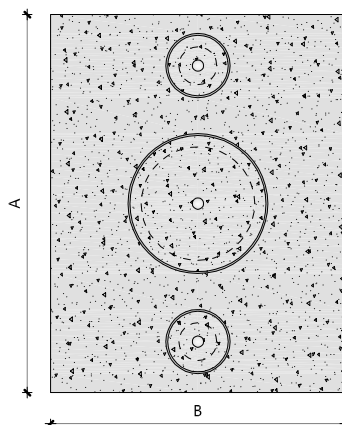

SEZIONE



CODICE PRODOTTO	CHIUSINO FOSSA esterno (cm)	ELEMENTI DEL CHIUSINO A x B esterno (cm)			H esterno (cm)	n. BOTOLE PER ELEMENTO		FORO UTILE (cm)			PESO kg	TOTALE ELEMENTI	
CF60170	60 x 180	60 x 60	60 x 60		60 x 60	9	1		34			198	3
CF148	100 x 150	100 x 72		100 x 78		12	1		30			415	2
CF180	100 x 178	100 x 100		100 x 78		12	1		30			484	2
CF100245	100 x 250	100 x 100	100 x 78	100 x 72		12	1		30			684	3
CF172	118 x 172	118 x 172				12	2		40			560	1
CF230	118 x 236	118 x 118		118 x 118		12	2		40	10	820	2	
CF290	118 x 290	118 x 118		118 x 172		12	2	2	40	10	970	2	
CF340	118 x 344	118 x 172		118 x 172		12	2	3	40	10	1120	2	
CF340	118 x 344	118 x 172		118 x 172		12	2	3	40	30	10	1120	2

Tutti i prodotti possono essere realizzati rinforzati, con doppia armatura.

RAPP. 1:20

Voce di capitolato

Chiusino in conglomerato cementizio, sezione quadrata o rettangolare con foro rotondo, dotato di botola amovibile per ispezione, anche questa in conglomerato cementizio.

Modalità di posa del prodotto

La movimentazione dei prodotti con peso elevato (vedi tabella) va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa del manufatto si consiglia la predisposizione di un appoggio piano, il chiusino dovrà essere murato a malta cementizia a 350 kg di cemento R 32.5, ed eventualmente rinfiato con la stessa malta. I giunti saranno stuccati a malta cementizia a 450 kg di cemento R 42.5.

Certificazioni e marcatura CE

Per questo prodotto non è prevista nessuna certificazione.