



## POZZETTO IN CLS VIBRATO


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

COD. PRODOTTO: vedi tabella


DATA: 23/03/2012

REVISIONE:


SEZIONE

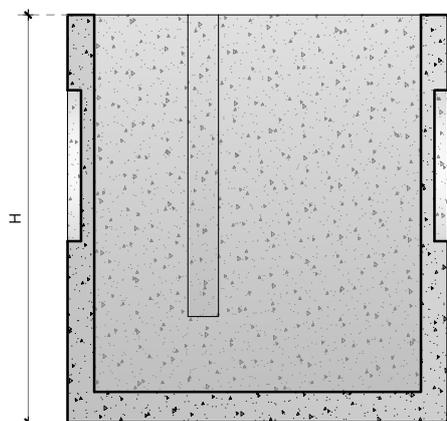

VISTA ASSONOMETRICA

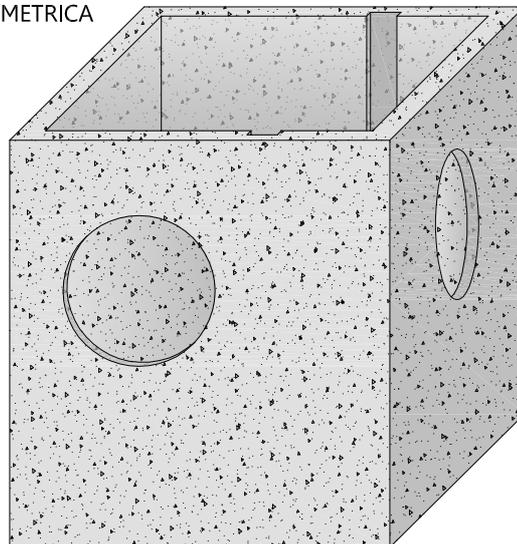

VISTA DALL'ALTO

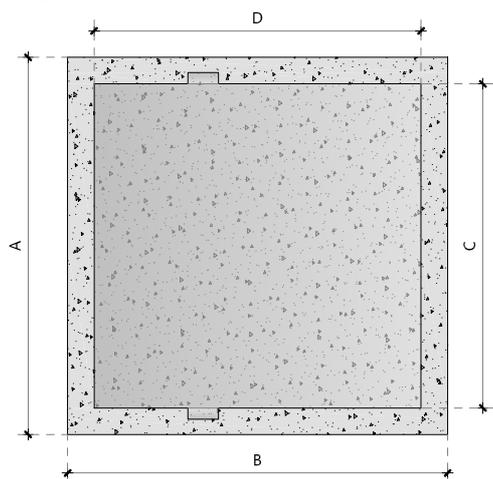

CODICE PRODOTTO	A x B esterno (cm)	C x D interno (cm)	H esterno (cm)	PESO kg
PC3030	30 x 30	25 x 25	29	27
PC4040	40 x 40	34 x 34	39	54
PC5050	50 x 50	43 x 43	54	110
PC6060	60 x 60	52 x 52	58	160
PC7070	70 x 70	60 x 60	68	240
PC8080	80 x 80	69 x 69	73	350
PC100100	100 x 100	85 x 85	90	600

RAPP. 1:10

### Voce di capitolato

Pozzetto in conglomerato cementizio vibrato per ispezioni o raccordi, a sezione quadrata, spessore del manufatto variabile da 2.5/7.5 cm. Dotato di guide per eventuale sifonatura solo su richiesta.

### Modalità di posa del prodotto

La movimentazione dei prodotti con peso elevato (vedi tabella) va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo, su idoneo fondo in calcestruzzo a bassa resistenza (tipo magrone). Il rinfilanco delle pareti dovrà essere effettuato con calcestruzzo o terreno arido di cava adeguatamente costipato, secondo l'utilizzo del manufatto.

### Certificazioni e marcatura CE

Il pozzetto in cls vibrato prodotto dalla ditta SISTI PREFABBRICATI s.r.l. è dotato di marcatura CE ed è realizzato in conformità alla norma UNI EN 1917.