

**ZANELLA 2 PENDENZE IN CLS**

SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO



COD. PRODOTTO: vedi tabella

DATA: 02/04/2012

REVISIONE:

VISTA DALL'ALTO

SEZIONE

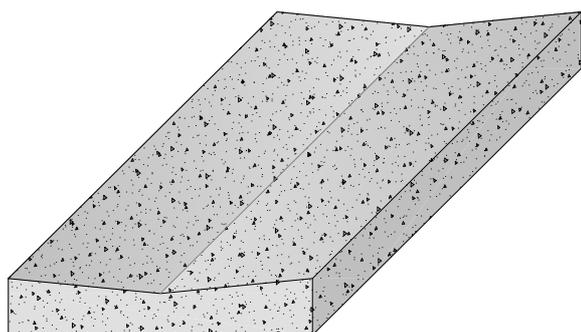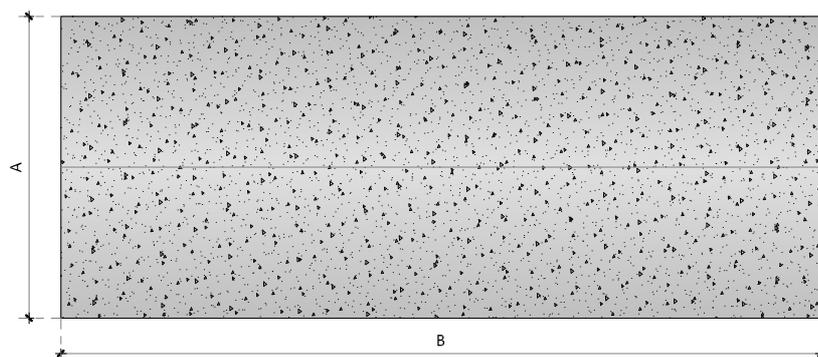

VISTA ASSONOMETRICA

CODICE PRODOTTO	A x B esterno (cm)	C esterno (cm)	D esterno (cm)	PESO kg
ZC30100D	30 x 100	7	5	40
ZC40100	40 x 100	7.5	5.5	64
ZC50100	50 x 100	8	5	79

RAPP. 1:10

Voce di capitolato

Zanella in conglomerato cementizio vibrato, doppia pendenza. Realizzata con superfici lisce per posa in opera faccia vista.

Modalità di posa del prodotto

La movimentazione del prodotto dovrà essere effettuata con cura, evitando urti e sollecitazioni. Per una corretta posa del manufatto è opportuno realizzare una solida base di appoggio con getto di calcestruzzo a bassa resistenza (tipo magrone). Successivamente la zanella deve essere murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. I giunti saranno stuccati a malta cementizia a 450 kg di cemento R 42.5.

Certificazioni e marcatura CE

La zanella doppia pendenza prodotta dalla ditta SISTI PREFABBRICATI s.r.l. è dotata di marcatura CE ed è realizzata in conformità alla norma UNI EN 1433.