

**COPERTINA PER MURO IN CLS BOMBATA**

SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO




COD. PRODOTTO: vedi tabella

DATA: 02/04/2012

REVISIONE:

VISTA DALL'ALTO

SEZIONE

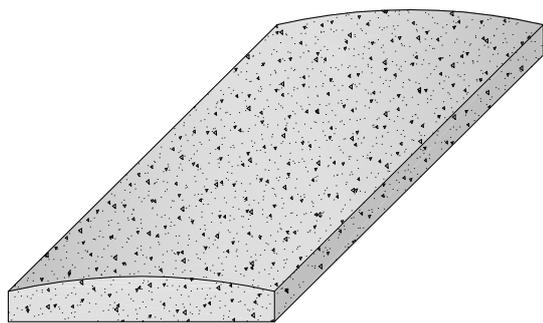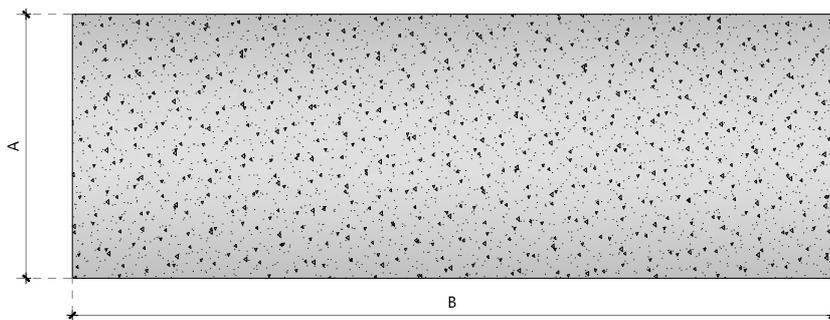

VISTA ASSONOMETRICA

CODICE PRODOTTO	A x B esterno (cm)	C esterno (cm)	D esterno (cm)	PESO kg
CC20100	20 x 100	6	4	30
CC25100	25 x 100	6	4	34
CC30100	30 x 100	6.5	4.5	38
CC35100	35 x 100	6	4	43
CC40100	40 x 100	7	4.5	56
CC45100	45 x 100	9	5	75
CC50100	50 x 100	8	4.5	70

RAPP. 1:10

Voce di capitolato

Copertina per muro in conglomerato cementizio vibrato, bombata. Realizzata con superfici lisce per posa in opera faccia vista.

Modalità di posa del prodotto

La movimentazione del prodotto dovrà essere effettuata con cura, evitando urti e sollecitazioni. Per una corretta posa del manufatto si consiglia la predisposizione di una appoggio piano. Successivamente la copertina deve essere murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5. I giunti saranno stuccati a malta cementizia a 450 kg di cemento R 42.5.

Certificazioni e marcatura CE

La copertina per muro prodotta dalla ditta SISTI PREFABBRICATI s.r.l. è dotata di marcatura CE ed è realizzata in conformità alla norma UNI EN 1339.